


# SILICONA / HIDROCARBUROS SILICON / HYDROCARBON UNISEC - ECOPLUS

LA SOLUCIÓN MÁS ECONÓMICA EN LA LIMPIEZA EN SECO  
*THE MOST ECONOMICAL SOLUTION IN DRY CLEANING*

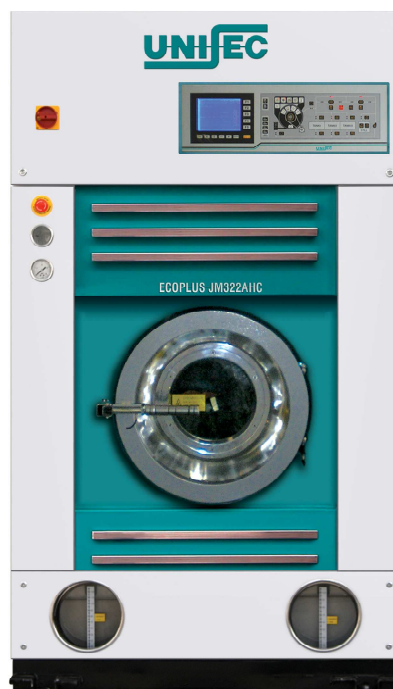

MAQUINAS EN  
**ACERO INOXIDABLE**  
STAINLESS STEEL MACHINES  
MACHINES EN ACIER INOXYDABLE  
MASCHINEN AUS ROSTFREIEM STAHL


FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE  
COMPUTADOR SINÓPTICO DE FÁCIL USO  
SECADO POR BOMBA DE CALOR  
AHORRO DE UN 40% DE ENERGÍA EN EL SECADO  
SELECTOR DE REFRIGERACIÓN POR AIRE O AGUA  
DRY CONTROL ELECTRÓNICO  
VARIADOR DE FRECUENCIA

MANUFACTURED IN STAINLESS STEEL  
PSINOPTIC COMPUTER VERY EASY OPERABLE  
DRYING PROCESS THROUGH HEAT PUMP  
DRYING SAVE OF 40%  
COOLING SELECTOR BY AIR OR WATER  
ELECTRONIC DRY CONTROL  
INVERTER


**UNISEC**

# ECOPLUS = SIMPLICIDAD + RENTABILIDAD

## ECOPLUS JM322AHC

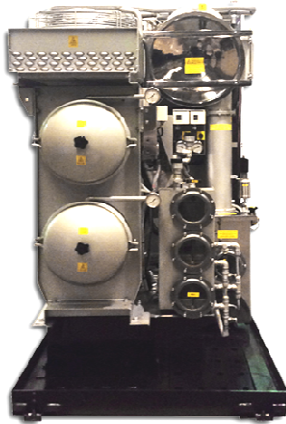

## ECOPLUS JM322HC

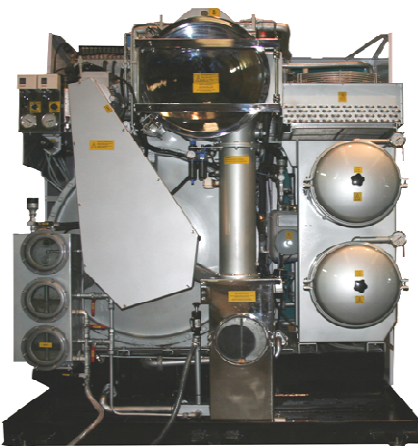

DATOS TÉCNICOS / TECHNICAL DATA		JM322AHC	JM322HC	JM382HC	JM522HC
<b>TAMBOR / BASKET</b>					
Capacidad de carga / Load capacity	kg.	16	16	19	26
Volumen / Volume	lt.	318	318	380	520
Diámetro / Diameter	mm.	850	850	950	1100
Profundidad / Depth	mm.	560	560	550	575
Velocidad lavado / Wash speed	rpm.	20/50	20/50	20/50	20/50
Velocidad centrífuga / Extraction speed	rpm.	100/550	100/550	100/510	100/500
Diámetro puerta carga / Loading door diameter	mm.	480	480	480	480
Nivel de ruido / Noise level	DB	< 70	< 70	< 70	< 70
<b>DEPÓSITOS / TANKS</b>					
Depósito 1 / Tank 1	lt.	115	115	121	173
Depósito 2 / Tank 2	lt.	135	95	121	173
<b>FILTRO CARTUCHO / CARTRIDGE FILTER</b>					
Tubos / Tubes	un.	2	2	4	6
Cartuchos por tubo / Cartridges per tube	un.	1	2	2	2
Capacidad por tubo / Capacity per tube	un.	51	68	68	68
<b>POTENCIAS / POWERS</b>					
Potencia instalada / Installed power (electric.)	kw.	10.6	10.6	13.0	15.0
Lavado / centrífuga / Wash / extraction	kw.	2.2	2.2	4.0	5.5
Bomba / Pump	kw.	0.5	0.5	0.7	1.1
Ventilador / Fan	kw.	1.1	1.1	1.1	3.0
Grupo de Frío / Refrigerator	kw.	4.4	4.4	4.4	7,5
Caldera (secado) / Boiler (drying)	kw.	3.6	3.6	5.0	---
<b>CONEXIONES / CONNECTIONS</b>					
Aire / Air	Ø	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
<b>DIMENSIONES / DIMENSIONS</b>					
Ancho / Width	mm.	1130	1680	2120	2150
Largo / Deepness	mm.	2250	1390	1490	1750
Alto / Height	mm.	2000	2000	2020	2200
<b>PESOS / WEIGHTS</b>					
Con disolvente / with solvent	kg.	1660	1600	1923	2402
Sin disolvente / empty (without solvent)	kg.	1360	1315	1500	1800

Todos los datos técnicos está sujetos a cambio sin previo aviso. / All technical a data are subject to change without notice.

Los filtros de cartuchos con carbón activo y silicatos son garantía de la mejor filtración.  
The cartridge filters with activated carbon and silicates are guarantee of the best filtration.

### COMPUTER FC



**Múltiples sistemas de seguridad redundantes que garantizan íntegramente la seguridad ante cualquier eventualidad**

**Multiple and redundant safety systems to guarantee the total safety even in the case of any adverse circumstance**

# ECOPLUS = SIMPLICITY + PROFITABILITY



DISTRIBUIDOR AUTORIZADO / AUTHORIZED DISTRIBUTOR: